

Läsare, kort och brickor

• VR-SERIEN

Standard



OSDP

Dörrkarm



OSDP & Wiegand

• ACT-SERIEN

1030e



Wiegand/
Clock & Data

1040e



Wiegand/
Clock & Data

1050e



Wiegand/
Clock & Data



DESFire EV2:
13,56 MHz



MIFARE Classic:
13,56 MHz



RFID:
125KHz

Vanderbilt-läsare lämpar sig för användning inomhus och utomhus och har designats i olika former och med olika läsartekniker

MIFARE:s kortteknik används ofta för passagekontroll, kontantlös försäljning, smart utskrift/kopiering, transport och biljettförsäljning på arenor, osv.

För en säkrare användning erbjuder Vanderbilts VR-serieläsare OSDP-anslutning vilket innebär att uppgifterna på kortet är säkra före, under och efter transaktionen.

Styrenheter och moduler för extern I/O

• ACT 1500 / 15002A / 1500POE IP-STYRENHET FÖR ENKEL DÖRR (MED/UTAN PSU)



• ACT 100 DÖRRSTATION*



• ACT IOM-MODUL




* Observera, läsare i VR-SERIEN är inte kompatibla

Systemkonfiguration och hantering

• ACT INSTALL

används av installatören för att Konfigurera styrenheter, kortläsare och användarprofiler.




• ACT MANAGE

används av systemadministratörer för att hantera systemets dagliga drift.



• ACT MONITOR

används av säkerhetsvakten/chefen för att visa och övervaka larmhändelser.



• ACT ENTERPRISE-APPEN

övervakning i realtid, hantering av användare och administration från din smartphone.



Integration



BRANDLARM



INBROTTSLARM - SPC



REGELPROGRAMMERING



CCTV - Eventys, Milestone



HISS - Kone



ASSA ABLOY Aperio® teknik för trådlösa lås



BIOMETRI



LÅNGDISTANS- OCH TREDJE PARTS LÄSARE



TID OCH NÄRVAROHANTERING



PERSONHANTERING I KLUBBAR OCH GYMMELEMSKAP



STUDENT/KLASSRUMS-NÄRVARO (SIMS)




KONTANTLÖS FÖRSÄLJNING



FOLLOW ME-UTSKIFTER

Systemuppbyggnad

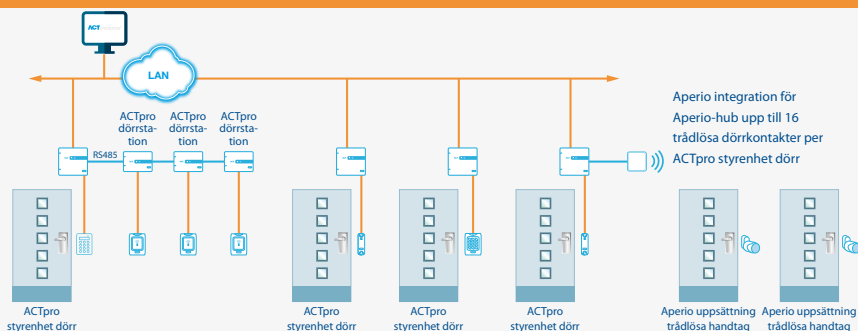

ACT pro tekniska specifikationer

ACT 1500 / 15002A / 1500PoE IP-styrenhet för enkel dörr (med/utan PSU)	ACT 100 dörrstation	ACT IOM-modul
Styrenhet för en dörr med dubbla Ethernet-portar Obegränsade styrenheter	Enkel dörr station-/expander	In-/utgångsmodul
Stödjer "OSDP", "Clock&data", "Wiegand" läsare 60 000 användare	Kompatibel med styrenheterna ACT 1500 / 15002A / 1500PoE Programmerbara in- och utgångar: tryckknapp, dörrkontakt, slussfunktion AUX relä för larm: forcerad dörr, dörr uppställd, öppen dörr, åtkomst beviljad, åtkomst nekad	Kompatibel med styrenheterna ACT 1500 / 15002A / 1500PoE Upp till 4 x IO-moduler per styrenhet 8 x övervakade ingångar
4 inloggningsuppgifter per användare	5Amp, 30 volt DC låsrelä och ett 1Amp, 24 volt DC AUX-relä Sabotage och spänningsövervakning LED-lampor för statusmeddelande Kräver en strömförsörjning på 12 Volt DC IP44 - endast inomhusbruk Mått - 165 x 236 X 55 mm	8 x 5 amp reläer (utgångar) Sabotageskydd och 2 statuslysdioder Utgångar styrs av logghändelse ingångar, tidszon Typiska användningsområden: Hisskontroll
1 000 användargrupper 5 000 lagrade logghändelser Huvudrelä och AUX-relä 12V/24V DC matningsström till PCB Övervakning av: Sabotage, spänningsnivå, 230v anslutning, glaskross IP44 - endast inomhusbruk 0,56 kg vikt	0,5 kg vikt ACTpro 1002A innehåller alla ovan nämnda detaljer PLUS: 12 volt DC 2A PSU Hanteringssystem för kablar Plats för 1 x 7Ah-batteri Batteriskydd för djup urladdning	CCTV-kontroll Larmintegration Mått - 165 x 236 x 55 mm 0,38 kg vikt
Mått - 165 x 236 X 55mm TCP/IP - DHCP/Statiska IP-adresser Inbyggd ACT Enterprise LITE-programvara Fel rapporteras på styrenhetens webbserver eller ACT-programvaran		
Brandfunktion Slussfunktion Anti passback Larma på/larma av centralapparat för inbrottslarm Närvarorapportering Import av användare via ACT-programvaran Extra rättigheter och dörrplaner ingår Stödjer upp till 32 dörrstationer Stödjer upp till 4 x IOM-moduler		

ACTpro funktioner

SÄKERHET

- Passerkort- och användarhantering
- Användargrupper & tidszoner
- Lås/lås upp alla dörrar
- Live-logg
- Anti Passback
- Kvittering av larm
- Hissstyrning
- Slumpmässig utmaning
- Krypterad kortläsning från kort till läsare till styrenhet till mjukvara (OSDP)
- Prisvärda otvårlösa online-alternativ för interna dörrar (Aperio) som är intuitiva, lätta att använda I/O-hantering för trigger-detektion med kompatibla enheter
- Realtidsvy över status för SPC:s larmzoner, larmområden och händelser
- Skicka kommandon till SPC för att larma på/av, isolera/ta bort isolering, spärra/ta bort spärrning och återställning
- Grafisk presentation – se larmsektioner, larmområden, dörrar på live-ritning
- Live Video-visning och växla mellan kamerakällor anslutna till Eventys/Hikvision (?)
- Uppspelning av inspelade video-sekvenser
- Integrering av Kone-hissar för förbättrad säkerhet



FÖRENKLAD KARTLÄGGNING AV REGLER

REGLPROGRAMMERING

- Samlings-/nödrapport (automatisk utskrift eller e-post) Integrering av
- centralapparat för brandlarm (ex.öppnar alla dörrar vid brandlarm)
- Grafisk presentation på ritningar
- Räkning av max antal användare inom område



PERSONALAVDELNINGEN

- Databas över alla anställda
- Importprogram med gränssnittsanslutning till HR-system*
- Designa och skriv ut ID-kort
- Tid- och närvarorapport
- Helgdagar

IT

- Servermiljö eller virtuell servermiljö
- Enkla uppgraderingar
- ACT API för integration av 3:e-part
- (Gränssnitt för applikationsprogrammering)*

FÖRDELAR

- Platt systemarkitektur
- Automatisk lokalistering av systemenheter
- Lätt att installera och att underhålla
- IP vid dörren förenklade processer
- Mycket intuitivt gränssnitt
- Minimal utbildning eller teknisk support
- Enkel att offerera, enkel att sälja
- Från 1 dörr till 32 till 99 till 4000